



B 6022 AS/WS

Kostkarki do lodu Bar Line to nowa seria urządzeń wytwarzanych we włoskim zakładzie produkcyjnym Frimont Spa. Maszyny posiadają Certyfikat ISO 9001, wykonane są z odpornej stali nierdzewnej, posiadają wyprodukowane w Europie komponenty zapewniające najwyższą jakość i niezawodność. Każdy egzemplarz kostkarek Bar Line jest poddawany testom. Cechą charakterystyczną tej serii jest dobrze wyważona proporcja między wydajnością a pojemnością zbiornika, a także zmniejszone wymiary zewnętrzne, umożliwiające instalacje podblatowe czy w zabudowie. Kratki wentylacyjne z przodu obudowy zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza. Nowoczesny, elegancki design łączy użyteczność z niezawodnością wypracowaną w ciągu wielu lat doświadczenia w technologii produkcji lodu. Izolowany zbiornik na lód wraz z drzwiczkami minimalizują skraplanie się powietrza i tworzenie warstwy wody na powierzchniach urządzenia. Elektromechaniczne sterowanie zwiększa niezawodność i ułatwia proces naprawy urządzenia.

**Z dumą produkowane we Włoszech.**

W serii Bistrot dostępne są również następujące modele:

## B 6022

B 2006, B 2508, B 3008, B 3015, B 4015, B5022, B7540, B9040, B9550.

### CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Ulepszony parownik oraz system dystrybucji wody: w każdym cyklu produkowana jest większa ilość kostek, a nowy system natryskiwania wody zapewnia lepsze pokrycie parownika oraz jest łatwiejszy do wyjęcia z maszyny w celu czyszczenia.
- ✓ Zoptymalizowane proporcje wydajności i wymiarów. Łatwiejszy montaż nawet pod niskimi barami, mniej zajmowanej powierzchni.
- ✓ Termostaty regulujące rozmiar kostki i poziom lodu w zbiorniku instalowane na panelu przednim. Łatwo dostępne, pozwalają na wygodną regulację kluczowych parametrów pracy maszyny.
- ✓ Wałki w drzwiczkach zapewniają gładkie ruchy zamykania i otwierania, a uszczelka wycisza odgłos i pochłania drgania w czasie zamykania drzwiczek.
- ✓ Przyłącza można poprowadzić przez otwory w panelach bocznych oraz przez panel podstawy w przypadku konieczności zmniejszenia głębokości instalacji.

## BAR LINE

ICE - MACHINES



B 6022 AS / WS






Wylot powietrza

790 mm

912 mm z nóżkami

Wlot powietrza

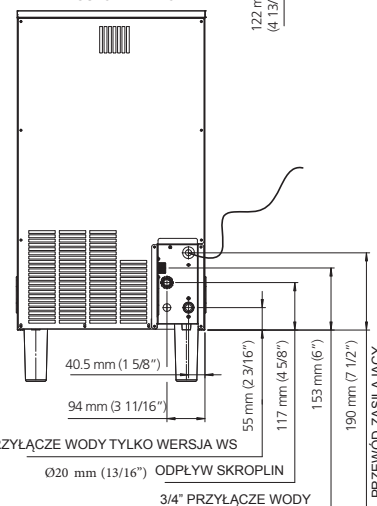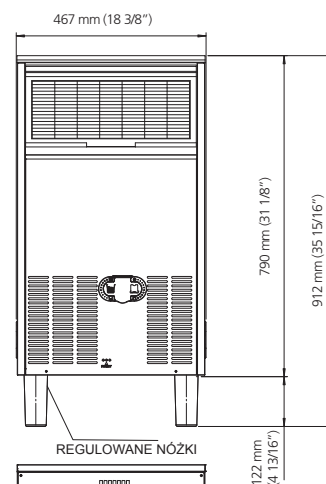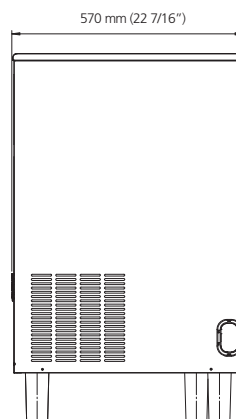

### WARUNKI PRACY

Zakres temp. powietrza	10°C - 43°C
Zakres temp. wody	5°C - 38°C
Ciśnienie wody	Min. 0.8 bar Max. 5 bar
Zasilanie elektryczne	230V/50Hz/1ph (230V/60Hz/1ph w wybranych modelach)

Wszystkie dane i specyfikacje mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

Wszystkie panele wykonane są ze stali nierdzewnej.



### SPECYFIKACJA

Model	Skraplacz	Wydajność na 24 h Temp. powietrza 10°C Temp. wody 10°C kg	Pojemność zbiornika na lód kg	Zasilanie	Czynnik chłodniczy	Zużycie wody l/h*	Zużycie Energii elektr. kWh/24h**	Waga netto kg	Waga wysyłkowa kg
B 6022 AS	Pow.	60	22	230/50/1	R404A	6	12	39	45
B 6022 WS	Wodny	61	22	230/50/1	R404A	40	11	39	45

\*dla wody o temp. 15°C

\*\*dla powietrza o temp. 32°C / temp. wody 21°C



**KALETA**  
CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

W serii Bistrot dostępne są również następujące modele:

B 2006, B 2508, B 3008, B 3015, B 4015, B5022, B7540, B9040, B9550.

## BAR LINE

ICE - MACHINES